
Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

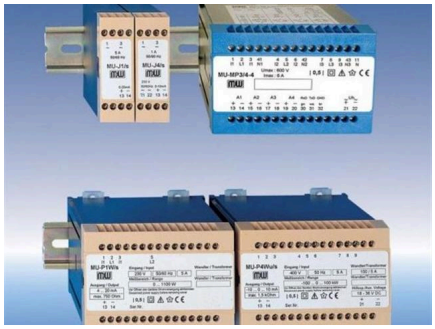

Metrix

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Metrix Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Metrix Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Seismic Velocity 4-20 Ma Transmitter	TRANSMİTTERİ ST5484E-123-032-00 Seismic Velocity Model: ST5484E-123-032-00 Full Scale Range 123: 2.0 in/sec (50.8 mm/s) peak Housing Material & Stud Size 0: 303 SS housing, ¼" NPT stud Hazardous Area Certification 03: (I.S.) ATEX, EEx ia IIC T4 Connection Type 2: Terminal Block, 2-wire (4-20 mA output only) High-Pass Filter 0: 2 Hz (standard) Low-Pass Filter 0: 1500 Hz (standard)
MX2033-01-01-09-05	Probe Driver (3-wire) 01 = AISI-SAE 4140 CrMo steel 01 = for sample series Metrix MX2030, BN 3300 / BN 3300XL 09 = total length 9m 05 = various EX approvals Output: 7.87 mV / mm (200 mV / mil) Freq range (-3dB): 0 -8 kHz Temp. Range: -40 ° C to + 85 ° C 90318080 USA
440DR-2244-0000	Electronic vibration switches A = DR: with switching contacts and analog outputs B = 2: signal output 4-20mA, absolute C = 2: measuring range 3-40 mm / sec. D = 4: shut down circuit = electromech. Relay (10A, SPDT) E = 4: Alarm circuit = Electromech. Relay (10A, SPDT) F = 0: CSA, Class I, Div. 2, Grps B-D; without ext. Reset button; without BNC connector G = 0: Power supply 115VAC, 50/60 Hz H = 0: no kLockout function I = 5: Execution for internal accelerometer

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
5485C-007-040	Velocity Sensor (high temperature sensor) Armored cable version 007 = 150mV/in/s; Coil 105 ohms 040 = cable length 40 ft. (approx. 12.2 m) Temp (max) = 375°C 2-pin connector various EX approvals
ST5484E-151-1034-00	vibration transmitter 151 = measuring range 1.0 ips, rms (25.4mm/s, rms) 10 = Mounting thread ¼" NPT, material 316 SS 3 = ATEX, Ex ia IIC T4 Ga (intrinsically safe) 4 = electrical connection via 2 pin Mil plug, Output 4-20mA 0 = default high pass filter 2 Hz 0= default low-pass filter 1500 Hz Temp. range (operation): -40°C to +100°C Note: Ex approval for this item requires the Use of a suitable explosion-proof barrier, as in Data sheet specified! This is not part of our offer and we you need here to the specialist companies of such Ex-protection barriers such as Stahl, MTL ... refer!
ST5491E-021-00-20-00	Vibration Transmitter (4-20mA) mit LCD-Display (alte Kennzeichnung: ST5491E-021-020-00) 021 = Messbereich 1.0 in/s (25.4 mm/s), pk 00 = Montagegewinde Integral ¼" NPT, 303 SST 2 = CSA/NRTL/C Class I, Div 1, Grps C-D & Class II, Div 1, Grps E-G 0 = Elektr. Anschluß über freie Kabelenden 0 = Hochpassfilter (Standard) 2 Hz 0 = Tiefpassfilter (Standard) 1500 Hz
440-DR-2244-0000	Electronic Vibration Switch A = 440DR: with 2 switching contacts B = 2: Signal output 4-20mA absolute C = 2: measuring range 3 - 40 mm/sec derived peak D = 4: Shut down circuit = Electromech. Relay (10A, SPDT) E = 4: Alarm circuit = Electromech. Relay (10A, SPDT) F=0: CSA, Class I, Div.2, Groups B-D; without ext. reset button; without BNC connector G = 0: Power supply 115VAC, 50/60 Hz H=0: no lockout function I = 0: with integrated accelerometer Country of origin: United States ECCN according to US-CCL: EAR99

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Our article number. 2772 Customs fee number. 85365080 Weight (net) 1.40 kg / ST
5485C	
ST5484E-0481-02	
5485C-003-010	speed sensor, high temperature - with cable 003 = signal output 145mV/ips, R coil = 102 ohms 010 = cable length 10ft (= approx. 3m) Temp. range -54 to +375°C Please refer to detailed technical data the attached data sheet. ECCN according to US-CCL: EAR99 Country of origin: United States Our article number. 1524
5550-411-041	Mechanical oscillation switches 4 = EX approval, ATEX/IECEx, Ex d IIBG + H2 T6 Gb 1 = 1 switching contact (SPDT, silver; 15A) 1 = switch-off range 5g 0 = no reset 4 = Cable entry thread M20x1.5 Mounting plate Metrix 5097,VS-2 Ex, 366 1 = Housing protection NEMA 4X, IP66, CE Temperature range: -40°C to +70°C
ST5484E-151-1814-00	
ST5484E-121-0142-00	
4850-046	Signal cable for high temperature sensor 5485C Length: 46 ft. (approx. 14 m)
440 vibration switch	
ST5484E-153-0412-10	Speed transmitter
METRIX Seismic Transmitter	ST5484E-152-0412-00 (new item number)
ST5484E-152-0412-00	
Vibration displacement PPN METRIX-5465E	0–125 µm
Axial displacement (METRIX-5488E)	-2 to +2 mm

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
ST5484E-151-1814-00-6	
5485C	Vibration Speed Sensor
4850-040-0	Fully armored extension cable Length: 12 meters Compatible with 39V-4A/B gas turbine
ST5484E-121-03-2-1-0	
Metrix 5485C	Speed Sensor
4850-020 High Temperature Cable Assembly For Velocity Sensor	
Mx2031-045-01-05	
5505b-005	
4820-010	
4850-020 High Temperature Cable Assebly	
4850-010	
Bn330130-045-00-05 Replaced By Mx2031-045-00-05	
Bn330103-00-25-05-02-05 Replaced By Mx2030-03-00-25-05-05	
5550-113-010	
5550-423-020	
Sw6000-3033-300	
Model 5485c-Aaa	
4850-030 Cable	
5485c-003-010	High temperature sensor, model 5485C-003-010, cable version 003: output: 145mV / ips Coil: 102 ohms 010: Cable length in feet = 10 ft., Approx. 3 m Temp. Range: -54 to + 375 ° C
5485c-006 Velocity Sensor	
N51293	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Mx2030-03-00-25-05-05	
10008-00-07-50-02 Obsolette Repl By Mx8030 Series 10000 Probe	
Model 5485c-Aaa-Bbb(10 Feet)	
Mtx3281-Bt	
440sr-2200-0100	
10007-00-12-10-02 Probes	
Mx2034-08-01-05-00-02-72	
5485c-Aaa-Bbb (20 Feet)	
Txr-335-00	
Mx0059hd	
Zh 700-2	
5465f-062a Ersetzt Von Txr33505n	
440sr-2100-0000 Electronic Vibration Switches	
Sw6000	
5485c-004 Velocity Sensor, Connector Version	
Ix3131b	
5485c-005 375	
Ax500	
Mx2031-040-01-00	
5485c-008	speed sensor
St5484e-123-0032-00	Vibration transmitter, 123 = measuring range (2.0 in / s.) 50.8 mm / s, pk 00 = fastening thread ¼ “NPT stud; SS 303 housing 3 = EX protection: ATEX, EEx ia IIC T4 Ga (intrinsically safe) 2 = electrical connection via 2-pin terminal block, signal output 4-20mA 0 = standard high pass filter (2 Hz) 0 = standard low pass filter (1500 Hz)

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Country of origin: USA Customs tariff number: 9031 8080
440dr-2244-0000 Electronic Vibration Switches	
5485c-Aaa-Bbb (60 Feet)	
5485c-008 Sensor	
5465e-103s Obsolette Repl By Mx2034 Non-Contact Vibration Transmitter	
Txr33505n	
Mx2031-045-00-05	
550-113-110	
Ox 8100	
Connector Version, Model 5485c-Aaa Sensitivity: 105,145,150 Or 200mv/In/Sec. Coil Resistance: 73, 102, 135 Or 105 Ohm	
5485c-005-Xxx	
4850-020 - 1 Pcs. = Length 20 Ft. = 6,1m	
Modell 5485c-008	
329a3529p Transducer, Velocity For Gt603	
F29-453	
Mx2030-04-140-200-10-00	
10007-00-25-10-02 Probes	
440sr-2200-0100 Electronic Vibration Switch	
Mx2034-08-01-05-00-01-23	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.